MeMO Pad
E-priručnik

ASUS je posvećen kreiranju proizvoda i pakovanja koji ne štete prirodnoj okolini i koji štite zdravlje korisnika dok minimalizuju uticaj na prirodnu sredinu. Smanjenja broja stranica uputstva u skladu je sa smanjenjem emisije ugljen dioksida.

Detaljno uputstvo za korišćenje i druge povezane informacije potražite u korisničkom priručniku dobijenom uz MeMO Pad ili posetite ASUS sajt za podršku na adresi http://support.asus.com/.

SB8213
Mart 2013

Informacije o autorskim pravima

Nijedan deo ovog uputstva, uključujući proizvode i softver koji su u njemu opisani, ne sme se reprodukovati, preneti, transkribovati, uskladištiti u sistemu za pronalaženje ili prevesti na bilo koji jezik ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju kupac zadržava kao rezervnu kopiju, a bez prethodne pisane dozvole kompanije ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS OVO UPUTSTVO OBEZBEĐUJE "TAKVO KAKVO JE", BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, BILO EKSPLICITNE ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČENO NA IMPLICIRANE GARANCIJE ILI POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. ASUSOVI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA KAKVE INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI ŠTETE ZA GUBITAK PROFITA, GUBITAK BIZNISA, GUBITAK PODATAKA ILI KORIŠĆENJA, PREKID POSLOVANJA I SLIČNO), ČAK I UKOLIKO JE ASUS OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI DA DO TAKVIH ŠTETA DOĐE USLED BILO KAKVOG DEFEKTA ILI GREŠKE U OVOM UPUTSTVU ILI SAMOM PROIZVODU.

Proizvodi i korporacijska imena koja se pojavljuju u ovom uputstvu mogu ali ne moraju biti registrovane trgovačke marke ili autorska prava odgovarajućih kompanija i koriste se samo radi identifikacije ili objašnjavanja u korist kupca, bez namere da se povrede.

SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE SADRŽANE U OVOM UPUTSTVU NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZA INFORMATIVNO KORIŠĆENJE I PODLOŽNE SU PROMENI U BILO KOJE VREME BEZ PRETHODNOG OBAVEŠTAVANJA I NE TREBA IH SHVATITI KAO OBAVEZIVANJE OD STRANE ASUSA. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST ILI OBAVEZE ZA BILO KAKVE GREŠKE ILI NETAČNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI U OVOM UPUTSTVU, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE I SOFTVER KOJI JE U NJEMU OPISAN.

Autorska prava © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava zadržana.

Ograničenje odgovornosti

Može doći do određenih okolnosti gde, zbog greške kompanije ASUS ili onoga za šta je ona odgovorna, imate pravo na obeštećenje od strane kompanije ASUS. U svakom takvom slučaju, nezavisno od osnova pod kojima imate pravo na obeštećenje od kompanije ASUS, ASUS je odgovoran za ne više od telesnih povreda (uključujući smrt) i oštećenje vlasništva i materijalnog ličnog vlasništva ili bilo koje druge realne ili direktne štete do kojih je došlo usled propusta ili neispunjavanja zakonskih obaveza pod ovom garancijom, do navedene ugovorene cene za svaki proizvod.

ASUS će biti odgovoran isključivo za ili će vam nadoknaditi štetu za vaš gubitak, štete ili zahteve za obeštećenjem bazirane na ugovoru, deliktu ili kršenju pod ovom Izjavom o garanciji.

Ovo ograničenje takođe važi za prodavce i dobavljače ASUS proizvoda. To je maksimum za koji su ASUS, njegovi dobavljači i vaš prodavac kolektivno odgovorni.

NI POD KOJIM USLOVIMA ASUS NIJE ODGOVORAN ZA JEDNO OD SLEDEĆEG: (1) ZAHTEVE TREĆIH LICA PROTIV VAS ZA OŠTEĆENJA (2) GUBITAK ILI OŠTEĆENJE VAŠIH PODATAKA ILI ZAPISA; ILI (3) SPECIJALNE, SLUČAJNE, ILI INDIREKTNE ŠTETE ILI ZA BILO KAKVE EKONOMSKE POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA ILI UŠTEĐEVINE), ČAK I UKOLIKO ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI VAŠ PRODAVAC BUDU INFORMISANI O TOJ MOGUĆNOSTI.

Servis i podrška

Posetite našu internet prezentaciju na više jezika na adresi **http://support.asus.com**

Sadržaj

O ovom priručniku 6
Konvencije korišćene u ovom priručniku 7
Tipografija 7
Bezbednosne mere predostrožnosti 8
Punite svoje baterije za MeMO Pad 8
Korišćenje MeMO Pada 8
Predostrožnosti prilikom letenja u avionu 8
Sadržaj paketa 9

Poglavlje 1: Podešavanje hardvera

Upoznavanje MeMO Pada 12
Prednja strana 12
Zadnja strana 14

Poglavlje 2: Korišćenje MeMO Pada

Podešavanje MeMO Pad 18
Punjenje MeMO Pad 18
Uključivanje MeMO Pada 20
Pokreti na MeMO Padu 21

Poglavlje 3: Rad sa operativnim sistemom Android®

Korišćenje po prvi put 26
Android® ekran za otključavanje 26
Otključavanje uređaja 26
Ulazak u režim kamere 27
Ulazak u Google Now 28
Početni ekran 29
Orijentacija ekrana 30
Zaključavanje orijentacije ekrana 31

Povezivanje sa svetom 31
Povezivanje sa Wi-Fi mrežama 31
Upravljanje aplikacijama 32
Settings (Podešavanja) 40
Isključivanje MeMO Pada 43
Prebacivanje MeMO Pada u režim spavanja 43

Poglavlje 4: Unapred instalirane aplikacije

Istaknute unapred instalirane aplikacije 46
Play Music (Play muzika) 46
Camera (Kamera) 48
Gallery (Galerija) 51
Email (E-pošta) 58
Gmail 60
Play Store (Play prodavnica) 61
Maps (Mape) 62
MyLibrary Lite 64
SuperNote Lite 69
ASUS Studio 75
BuddyBuzz 78
AudioWizard 80
MyPainter 81
App Locker 83
App Backup 85
Widgets (Vidžeti) 91
ASUS Battery 93

Dodaci

Izjava Federalne komisije za komunikacije 96
Informacije o RF izlaganju (SAR) 97
EC Deklaracija o usklađenosti 97
Sprečavanje oštećivanja sluha 98
Upozorenje CE oznake 98
Informacije o izlaganju radio-talasima (SAR) - CE 99
Zahtev za električnu bezbednost 99
ASUS recikliranje/ servisi za vraćanje 99
Obaveštenje o zaštitnom sloju 99
Pravilno odlaganje 100

O ovom priručniku

Ovaj priručnik pruža informacije o hardverskim i softverskim funkcijama vašeg MeMO Pada, organizovane kroz sledeća poglavlja:

Poglavlje 1: Podešavanje hardvera

Ovo poglavlje sadrži detaljne informacije o hardverskim komponentama vašeg MeMO Pada.

Poglavlje 2: Korišćenje MeMO Pada

Ovo poglavlje prikazuje kako da koristite različite delove svog MeMO Pada.

Poglavlje 3: Rad sa operativnim sistemom Android®

Ovo poglavlje pruža pregled korišćenja operativnog sistema Android® na vašem MeMO Padu.

Poglavlje 4: Unapred instalirane aplikacije

Ovo poglavlje opisuje ASUS aplikacije koje su uključene uz vaš MeMO Pad.

Dodaci

Ovaj odeljak sadrži napomene i izjave o bezbednosti u vezi sa vašim MeMO Padom.

Konvencije korišćene u ovom priručniku

Kako bismo istakli bitne informacije u okviru ovog priručnika, poruke smo predstavili na sledeći način:

VAŽNO! Ova poruka sadrži informacije od vitalnog značaja koje morate pratiti kako biste obavili određeni posao.

NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savete koji vam mogu pomoći pri obavljanju poslova.

UPOZORENJE! Ova poruka sadrži važne informacije koje morate pratiti zarad svoje bezbednosti pri obavljanju određenih poslova i kako biste sprečili oštećivanje podataka i komponenti svog MeMO Pada.

Tipografija

Podebljano = Ovo naznačava meni ili stavku koja mora da bude izabrana.

Kurziv = Ovo ukazuje na odeljke u okviru ovog priručnika u kojima možete potražiti dodatne informacije.

Bezbednosne mere predostrožnosti

Punite svoje baterije za MeMO Pad

Obavezno u potpunosti napunite bateriju pre korišćenja MeMO Pada u režimu rada na bateriji tokom dužeg vremenskog perioda. Imajte na umu da adapter za napajanje puni bateriju sve dok je priključen na AC izvor napajanja. Imajte u vidu da punjenje baterije traje mnogo duže kada koristite MeMO Pad.

VAŽNO! Ne ostavljajte MeMO Pad povezan sa izvorom napajanja kada je u potpunosti napunjen. MeMO Pad ne treba ostavljati povezan na izvor napajanja tokom dužeg vremenskog perioda.

Korišćenje MeMO Pada

MeMO Pad treba koristiti samo u okruženjima sa ambijentalnom temperaturom između 0°C (32°F) I 35°C (95°F).

Dugo izlaganje ekstremno visokoj ili niskoj temperaturi može brzo da iscrpi bateriju i smanji njen životni vek. Da biste obezbedili optimalan učinak baterije, vodite računa da bude izložena samo preporučenoj temperaturi okruženja.

Predostrožnosti prilikom letenja u avionu

Obratite se svojoj avio kompaniji da biste se informisali o mogućnostima upotrebe određenih usluga i ograničenjima koja se moraju poštovati prilikom korišćenja MeMO Pada tokom leta.

VAŽNO! Svoj MeMO Pad možete da pošaljete kroz rendgenske mašine na aerodromu (koje se koriste na predmetima u ručnom prtljagu), ali ga ne izlažite magnetnim detektorima i palicama.

Sadržaj paketa

ASUS MeMO Pad

Adapter za napajanje



Micro USB kabl



Uputstvo za korišćenje



Garantni list



OTG (On-the-GO) USB kabl (opcionalno)

NAPOMENE:

- Ako je bilo koji deo oštećen ili nedostaje, kontaktirajte svog prodavca.
- Priloženi adapter za napajanje se razlikuje u zavisnosti od zemlje ili regiona.

Poglavlje 1:

Podešavanje hardvera

Upoznavanje MeMO Pada

Prednja strana

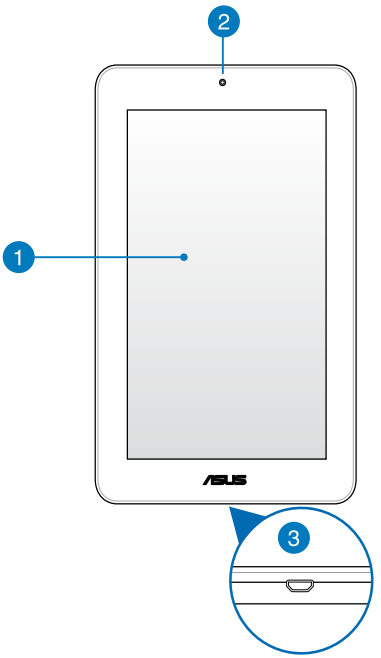

1 Panel dodirnog ekrana

Panel dodirnog ekrana vam omogućava da koristite MeMO Pad uz pomoć stylus olovke ili pokreta sa dodirom.

2 Prednja kamera

Ova ugrađena kamera od 1 megapiksela vam omogućava da snimate slike ili video-zapise pomoću MeMO Pada.

3 Micro USB 2.0 port

Koristite mikro USB (univerzalna serijska magistrala) 2.0 za punjenje baterije i napajanje MeMO Pada. Ovaj port vam takođe omogućava da prenosite podatke sa računara na MeMO Pad i obrnuto.

> **NAPOMENA:** Kada povežete MeMO Pad sa USB portom na računaru, MeMO Pad će se puniti samo kada je u režimu spavanja (isključen ekran) ili kada je isključen.

Zadnja strana

1 Rupa za ručno resetovanje

Ako sistem prestane da reaguje, umetnite ispravljenu spajalicu u rupicu za resetovanje da biste naterali MeMO Pad da se ponovo pokrene.

> **VAŽNO!** Prisilno restartovanje sistema može dovesti do gubljenja podataka. Toplo preporučujemo da redovno pravite rezervnu kopiju svojih podataka.

2 Zvučnici

Ugrađeni audio zvučnik vam omogućava da čujete zvuk direktno iz MeMO Pada. Audio opcije su softverski kontrolisane.

3 Konektor za zvučnik/slušalice

Ovaj port vam omogućava da povežete MeMO Pad na zvučnike sa pojačalom ili slušalice.

VAŽNO! Ovaj port ne podržava eksterni mikrofon.

4 Mikrofon

Ugrađeni mikrofon može se koristiti za video konferencije, glasovne naracije ili jednostavne audio snimke.

5 Taster za napajanje

Pritisnite taster za napajanje i držite ga oko dve (2) sekunde da biste uključili MeMO Pad ili ga probudili iz režima pripravnosti.

Da biste isključili MeMO Pad, pritisnite taster za napajanje i držite ga oko dve (2) sekunde, u odzivniku tapnite na **Power Off (Isključi)**, a zatim tapnite na **OK (Potvrdi)**.

Da biste zaključali MeMO Pad ili ga stavili u režim pripravnosti, pritisnite i brzo pustite taster za napajanje.

U slučaju da MeMO Pad prestane da se odaziva, pritisnite i držite taster za napajanje oko šest (6) sekundi da biste ga naterali da se isključi.

VAŽNO!

- MeMO Pad će automatski preći u režim pripravnosti nakon petnaest (15) sekundi neaktivnosti.
- Nametanje ponovnog pokretanja sistema može dovesti do gubitka podataka. Preporučujemo vam da redovno pravite rezervnu kopiju svojih podataka.

6 Taster za podešavanje jačine zvuka

Taster za podešavanje jačine zvuka vam omogućava da povećate ili smanjite nivo jačine zvuka na MeMO Padu.

7 Odeljak za mikro SD karticu

MeMO Pad se isporučuje sa ugrađenim čitačem memorijskih kartica koji podržava microSD i microSDHC formate kartica.

Poglavlje 2:

Korišćenje MeMO Pada

Podešavanje MeMO Pad

Punjenje MeMO Pad

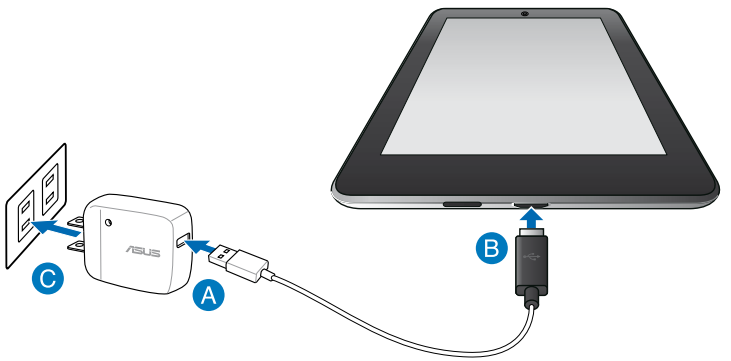

Da biste napunili MeMO Pad:

A Povežite micro USB kabl sa adapterom za napajanje.

B Priključite micro USB konektor u MeMO Pad.

C Priključite adapter za napajanje u uzemljenu strujnu utičnicu.

Punite MeMO Pad osam (8) sati pre nego što ga budete prvi put koristili u režimu rada na bateriju.

VAŽNO!

- Za punjenje MeMO Pada koristite samo priloženi adapter za napajanje i mikro USB kabl. Korišćenjem nekog drugog adaptera možete da oštetite svoj MeMO Pad.
- Skinite zaštitnu foliju sa priključka, adaptera i USB kabla pre punjenja MeMO Pada kako biste izbegli rizik od povređivanja.
- Vodite računa da priključite adapter za napajanje u odgovarajuću utičnicu sa odgovarajućim ulaznim naponom. Izlazni napon ovog adaptera je DC 5 V, 2 A.
- Ne ostavljajte MeMO Pad povezan sa izvorom napajanja kada je u potpunosti napunjen. MeMO Pad ne treba ostavljati povezan na izvor napajanja tokom dužeg vremenskog perioda.
- Kada koristite MeMO Pad uz adapter za napajanje, uzemljena strujna utičnica mora biti blizu uređaja i lako dostupna.

NAPOMENE:

- MeMO Pad je moguće puniti putem USB porta na računaru samo kada je u režimu spavanja (isključen ekran) ili kada je isključen.
- Punjenje putem USB porta može da potraje nešto duže.
- Ako vaš računar ne može da pruži dovoljno snage za punjenje MeMO Pada, punjenje MeMO Pada obavljajte putem strujne utičnice.

Uključivanje MeMO Pada

Pritisnite taster za napajanje i držite ga oko dve (2) sekunde da biste uključili vaš MeMO Pad.

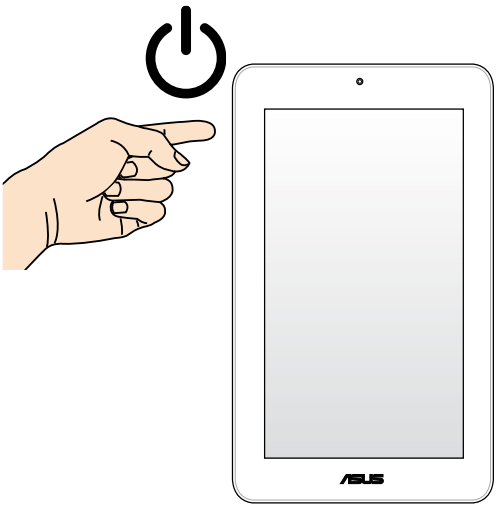

Pokreti na MeMO Padu

Na panelu dodirnog ekrana se mogu vršiti sledeći pokreti radi navigacije, interakcije i pokretanja ekskluzivnih funkcija uključenih u MeMO Pad.

Prevlačenje/tapkanje i zadržavanje/dugi pritisak

- Da biste pomerili aplikaciju, tapnite i zadržite aplikaciju i prevucite je na novu lokaciju.
- Da biste izbrisali aplikaciju sa glavnog ekrana, tapnite i zadržite aplikaciju i prevucite je u vrh ekrana.
- Da biste snimili sliku ekrana, tapnite i zadržite .

NAPOMENA: Da biste omogućili ovo podešavanje, idite u **> ASUS Customized Setting (ASUS predefinisana podešavanja)**, a zatim potvrdite izbor u polju **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (Snimi sliku ekrana kada zadržim taster Nedavne aplikacije).**

Tapkanje/dodirivanje

- Tapnite aplikaciju da biste je pokrenuli.
- U aplikaciji Datoteke, tapnite da biste izabrali i otvorili datoteku.

Umanjenje

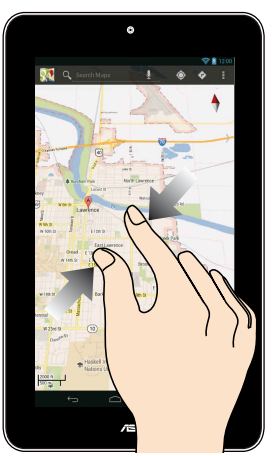

Spojte dva prsta na dodirnom panelu da biste umanjili sliku u Galeriji, Mapama ili Mestima.

Uvećavanje

Razdvojte dva prsta na dodirnom panelu da biste uvećali sliku u Galeriji, Mapama ili Mestima.

Listanje

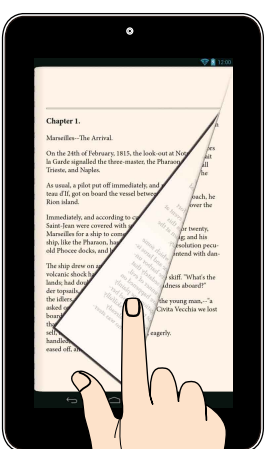

Listajte prstom nadesno ili nalevo na ekranu dodirnog panela da biste prebacivali ekrane ili se kretali kroz stranice e-knjige ili galerije slika.

Poglavlje 3:

Rad sa operativnim sistemom Android®

Korišćenje po prvi put

Kada uključite MeMO Pad po prvi put, prikazaće se niz ekrana koji će vas voditi kroz konfiguraciju osnovnih podešavanja vašeg Android® operativnog sistema.

Da biste pokrenuli MeMO Pad po prvi put:

1. Uključite svoj MeMO Pad.
2. Odaberite jezik, a zatim tapnite na ▶.
3. Izaberite metod unosa ili format tastature, a zatim tapnite na ▶.
4. Izaberite bežičnu mrežu za povezivanje na internet, a zatim tapnite na **Next (Dalje)**. Ukoliko želite da preskočite ovaj korak, tapnite na **Skip (Preskoči)**.
5. Podesite lokalni datum i vreme, a zatim tapnite na ▶.
6. Sledite uputstva na ekranu da biste konfigurisali sledeće stavke:
   - Google nalog
   - Google podešavanja i usluge
7. Tapnite na ▶ da biste pristupili početnom ekranu, a zatim tapnite na **OK (POTVRDI)**.

Android® ekran za otključavanje

Otključavanje uređaja

Tapnite i prevucite ikonu brave na ikonu otključane brave.

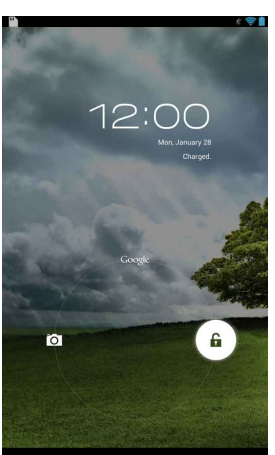

Ulazak u režim kamere

Tapnite i prevucite ikonu brave na ikonu kamere.

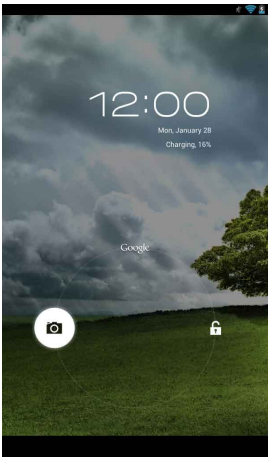

Ulazak u Google Now

Tapnite i prevucite ikonu brave na ikonu Google.



Google Now

Google Now je lični asistent vašeg MeMO Pada, koji vam pruža najnovije informacije o vremenskim uslovima, obližnjim restoranima, redovima letenja, zakazanim sastancima i druge povezane informacije na osnovu vaše istorije pregledanja, sinhronizovanih kalendara i podsetnika.

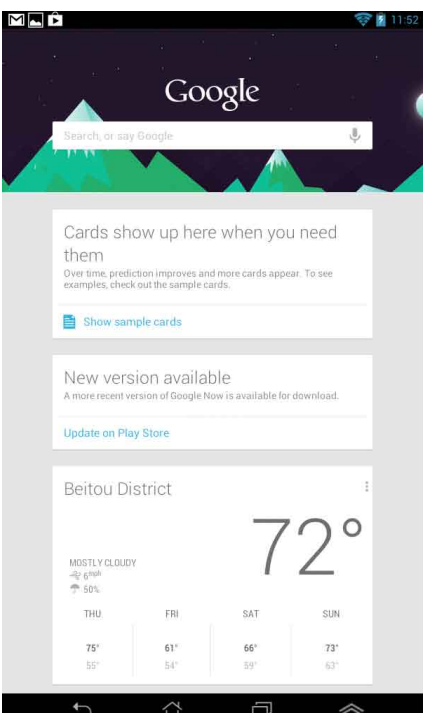

Početni ekran

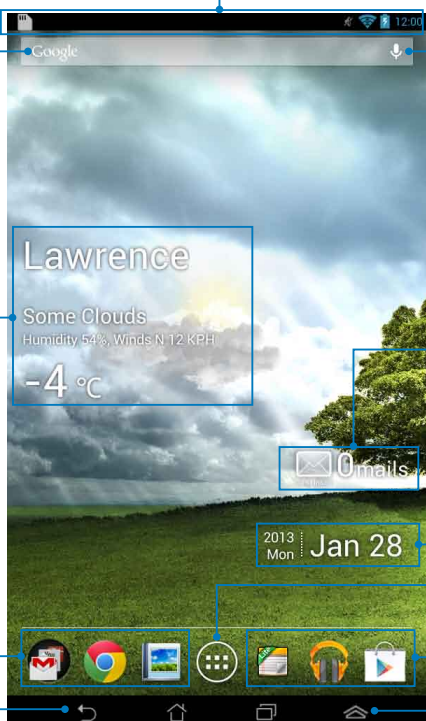

Orijentacija ekrana

Ugrađeni gravitacioni senzor vašeg MeMO Pada omogućava automatsko rotiranje ekrana u zavisnosti od položaja u kom ga držite. Možete brzo da prebacujete između pejzažnog i portretnog prikaza zaokretanjem MeMO Pada nalevo ili nadesno.

Pejzažni prikaz

Portretni prikaz

Zaključavanje orijentacije ekrana

Ako se ne podesi drugačije, ekran MeMO Pad automatski menja svoju orijentaciju iz pejzažnog u portretni režim i obrnuto, u zavisnosti od toga kako držite MeMO Pad.

Funkciju automatskog rotiranja ekrana možete da onemogućite na sledeći način:

1. Tapnite na na početnom ekranu da biste otvorili ekran Sve aplikacije.
2. Tapnite na **> Accessibility (Pristupačnost)**, a zatim tapnite na **Auto-rotate screen (Automatsko rotiranje ekrana)** da biste poništili izbor.

NAPOMENA: Automatsko rotiranje ekrana takođe možete da isključite sa panela **ASUS Quick Settings (ASUS Quick Settings)**. Više detalja potražite u odeljku **Settings (Podešavanja)**.

Povezivanje sa svetom

Povezivanje sa Wi-Fi mrežama

Wi-Fi tehnologija bežičnog umrežavanja vam omogućava da bežično razmenjujete podatke preko mreže. Da biste koristili Wi-Fi, omogućite Wi-Fi funkciju u MeMO Padu i povežite se sa bežičnom mrežom. Neke bežične mreže su obezbeđene ključem ili zaštićene digitalnim sertifikatima i zahtevaju dodatne korake za podešavanje; druge su otvorene i možete jednostavno da se povežete sa njima.

NAPOMENA: Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste sačuvali snagu bateriju.

Da biste omogućili Wi-Fi i povezali se sa Wi-Fi mrežom:

1. Tapnite na da biste pristupili ekranu Sve aplikacije, a zatim tapnite na .
2. Pomerite Wi-Fi prekidač na UKLJUČENO. Kada omogućite Wi-Fi, MeMO Pad će automatski izvršiti skeniranje dostupnih Wi-Fi mreža.
3. Tapnite na ime mreže da biste se povezali sa njom. Ako je mreža obezbeđena ili zaštićena, od vas će biti zatraženo da unesete lozinku ili druge akreditive.

NAPOMENA: Ako MeMO Pad pronađe mrežu sa kojom ste se prethodno povezivali, automatski će se povezati sa njom.

Upravljanje aplikacijama

Pravljenje prečica do aplikacija

S lakoćom pristupajte omiljenim aplikacijama tako što ćete napraviti prečice do aplikacija na početnom ekranu.

Da biste napravili prečicu do aplikacije:

1. Tapnite na da biste pristupili ekranu Sve aplikacije.
2. Sa ekrana Sve aplikacije, tapnite i zadržite ikonu aplikacije, a zatim je prevucite na početni ekran.

Uklanjanje aplikacije sa početnog ekrana

Oslobodite prostor za nove prečice do aplikacija tako što ćete ukloniti postojeće prečice sa početnog ekrana. Da biste uklonili prečicu do aplikacije:

1. Tapnite i zadržite aplikaciju dok se u vrhu ekrana ne pojavi **X Remove (Ukloni)**.
2. Prevucite aplikaciju na **X Remove (Ukloni)** da biste ste je uklonili sa početnog ekrana.

Pregled informacija o aplikaciji

Detaljne informacije o aplikaciji možete da pogledate tokom pravljenja prečice do nje. Kada zadržite aplikaciju na ekranu Sve aplikacije, ekran će se prebaciti na početni ekran i **App info (Informacije o aplikaciji)** će se pojaviti u vrhu prikaza početnog ekrana. Prevucite aplikaciju na **App info (Informacije o aplikaciji)** da biste pogledali detaljne informacije o njoj.

Pravljenje direktorijuma za aplikacije

Možete da pravite direktorijume radi organizovanja prečica na početnom ekranu.

Da biste kreirali fasciklu za aplikacije:

1. Na početnom ekranu, tapnite i prevucite aplikaciju ili prečicu na drugu aplikaciju tako da se crni krug pojavi.

   NAPOMENE:

   - Napravljeni direktorijum je prikazan u crnom krugu.
   - U direktorijum možete da dodate više aplikacija.

2. Dodirnite novu fasciklu i dodirnite natpis **Unnamed Folder (Neimenovana fascikla)** da biste je preimenovali.

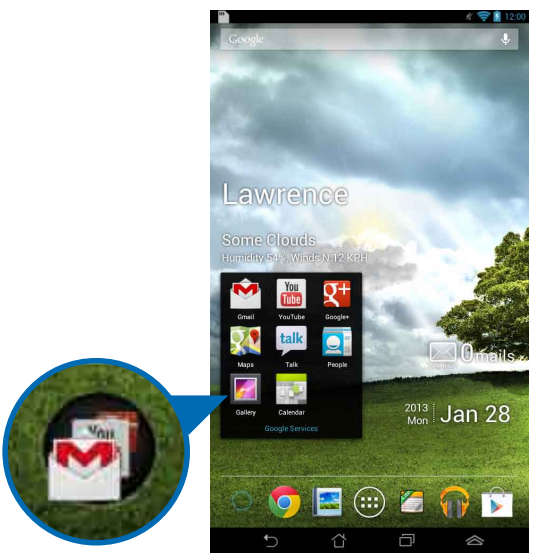

Pregled aplikacija na ekranu Nedavno

Ekran Nedavno vam omogućava da pregledate spisak prečica do aplikacija na osnovu aplikacija koje ste nedavno pokretali. Pomoću ekrana Nedavno, možete jednostavno da se vratite ili prebacite na aplikaciju koju ste nedavno pokrenuli.

Da biste pristupili ekranu Nedavno:

1. Tapnite na u donjem levom uglu početnog ekrana.
2. Pojaviće se spisak na kom će biti prikazane sve nedavno pokretane aplikacije. Tapnite na aplikaciju koju želite da pokrenete.

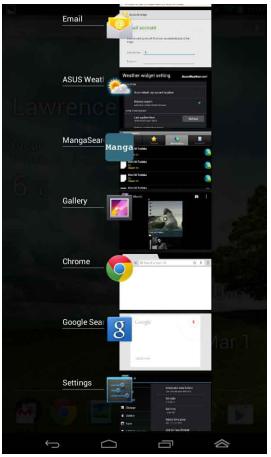

Da biste otvorili meni nedavno korišćene aplikacije:

1. Tapnite i zadržite nedavno korišćenu aplikaciju da biste prikazali njen meni.
2. Da biste uklonili aplikaciju sa spiska, izaberite **Remove from list (Ukloni sa spiska).** Da biste pregledali informacije o njoj, izaberite **App info (Informacije o aplikaciji).**

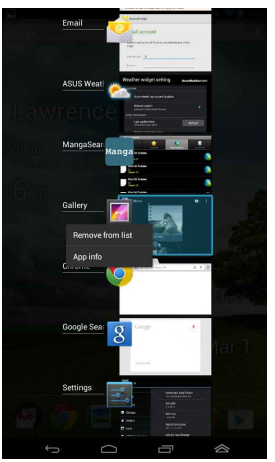

NAPOMENA: Nedavno korišćenu aplikaciju možete da uklonite sa spiska i tako što ćete je prevući nalevo ili nadesno.

Task Manager (Menadžer zadataka)

ASUS Menadžer zadataka prikazuje spisak trenutno pokrenutih uslužnih programa i aplikacija na MeMO Padu, zajedno sa procentom njihovog korišćenja. Takođe možete pojedinačno da otvarate i zatvarate pokrenute aplikacije ili da odjednom zatvorite sve aplikacije i uslužne pomoću funkcije **One-click Clean (Čišćenje jednim klikom)**.

Da biste upravljali Menadžerom zadataka:

1. Tapnite na da biste pristupili ekranu Sve aplikacije, a zatim tapnite na **WIDGETS (VIDŽETI)** da biste prikazali meni Vidžeti.
2. Tapnite i zadržite **ASUS Task Manager (Menadžer zadataka)** da biste prikazali okvir ASUS Menadžer zadataka na početnom ekranu.

3. Dodirnite vidžet i zadržite prst na njemu dok se ne pojave zagrade za promenu veličine. Prevucite zagradu za promenu veličine nagore ili nadole da biste pregledali kompletan spisak zadataka.
4. Tapnite na pored pokrenute aplikacije da biste je zatvorili. Tapnite na **One-click Clean (Čišćenje jednim klikom)** da biste zatvorili sve pokrenute aplikacije.

File Manager (Datoteke)

Aplikacija Datoteke vam omogućava da s lakoćom upravljate podacima, bez obzira da li se oni nalazili u internoj memoriji ili na eksternom uređaju za skladištenje.

Pristup internoj memoriji

Da biste pristupili internoj memoriji:

1. Tapnite na da biste pristupili ekranu Sve aplikacije.
2. Tapnite na File Manager **> Internal Storage (Interna memorija)** na levoj tabli da biste pregledali sadržaj MeMO Pada, a zatim tapnite na stavku da biste je izabrali. Ako je ubačena microSD kartica, tapnite na **MicroSD** da biste pregledali sadržaj microSD kartice.
3. Tapnite na da biste se vratili u osnovni direktorijum skladišta.

Pristup eksternom uređaju za skladištenje

Da biste pristupili eksternom uređaju za skladištenje:

1. Povucite nadole statusnu traku u vrhu ekrana da biste prikazali okvir sa obaveštenjima.
2. Tapnite na da biste pregledali sadržaj microSD kartice. Da biste uklonili microSD karticu iz MeMO Pada, tapnite na .

VAŽNO! Obavezno sačuvajte podatke uskladištene na microSD kartici pre uklanjanja microSD kartice iz MeMO Pada.

Prilagođavanje vašeg sadržaja

Iz aplikacije Datoteke možete da kopirate, isecate, delite i brišete sadržaj na uređaju i instaliranom eksternom uređaju za skladištenje.

Kada prilagodite datoteku ili direktorijum, potvrdite izbor u polju pored datoteke ili direktorijuma i u gornjem desnom uglu ekrana će se pojaviti traka sa radnjama.

NAPOMENE:

- Radnja SHARE će se pojaviti samo ako prilagodite datoteku ili datoteke unutar direktorijuma.
- Takođe možete i da potvrdite izbor datoteke ili direktorijuma, a zatim da ga prevučete u željeni odredišni direktorijum.



Settings (Podešavanja)

Ekran za podešavanja vam omogućava da konfigurišete postavke MeMO Pada. Pomoću ove sistemske aplikacije možete da konfigurišete bežično povezivanje, hardver, nalog i lična i sistemska podešavanja MeMO Pada.

Postoje dva načina da pristupite ekranu Settings (podešavanja).

1. Sa ekrana Sve aplikacije, tapnite na

da biste otvorili meni.

2. Povucite nadole statusnu traku u vrhu ekrana da biste prikazali tablu **ASUS Quick Settings**, a zatim tapnite na .

ASUS Quick Setting

ASUS Quick Settings panel za brza podešavanja

Dodirnite željenu ikonu da biste aktivirali ili deaktivirali njenu funkciju.

NAPOMENE:

- **Balansirani režim [Podrazumevani režim]:** Održava ravnotežu između performansi sistema i potrošnje.
- **Režim za bolje performanse:** Povećava performanse sistema uz veću potrošnju baterije.
- **Režim čuvanja energije:** Prebacuje uređaj u režim čuvanja energije.

Paneli sa obaveštenjima

Paneli sa obaveštenjima će se pojaviti ispod panela za brza podešavanja radi prikaza upozorenja ili novosti vezanih za aplikacije, pristiglu poštu i stanje usluge.

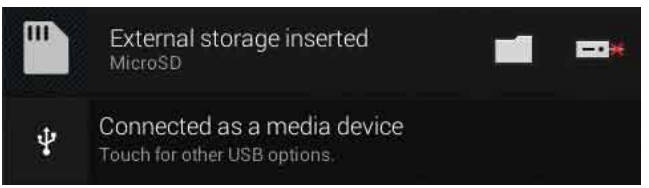

NAPOMENA: Prevucite obaveštenje nadesno ili nalevo da biste uklonili stavku sa spiska.

Isključivanje MeMO Pada

MeMO Pad možete da isključite na neki od sledećih načina:

- Pritisnite taster za napajanje i držite ga oko dve (2) sekunde, u odzivniku tapnite na **Power Off (Isključi)**, a zatim tapnite na **OK (POTVRDI)**.
- Ako vaš MeMO Pad ne reaguje, pritisnite i držite dugme za napajanje najmanje osam (8) sekundi dok se MeMO Pad ne isključi.

VAŽNO! Prisilno isključivanje sistema može da dovede do gubitka podataka. Redovno pravite rezervnu kopiju svojih podataka.

Prebacivanje MeMO Pada u režim spavanja

Da biste prebacili MeMO Pad u režim spavanja, pritisnite jednom dugme za napajanje.

Poglavlje 4:

Unapred instalirane aplikacije

Istaknute unapred instalirane aplikacije

Play Music (Play muzika)

Aplikacija Play muzika, integrisani interfejs za vašu kolekciju muzike, omogućava vam da reprodukujete sačuvane muzičke datoteke sa interne memorije ili eksternog uređaja za skladištenje.

Možete da promenite redosled i reprodukujete sve muzičke datoteke nasumičnim redosledom ili da izaberete željeni album za vaše uživanje u muzici.

Na početnom ekranu, tapnite na

da biste reprodukovali muzičke datoteke.

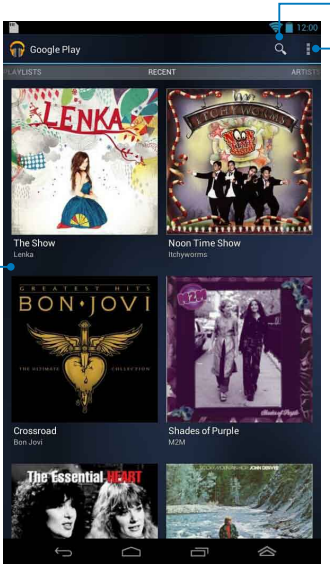

NAPOMENE:

Audio i video kodeci koje podržava MeMO Pad:

- **Dekoder**

  Audio kodek: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

  Video kodeci: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

- **Koder**

  Audio kodeci: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

  Video kodeci: H.263, H.264, MPEG-4

Camera (Kamera)

Aplikacija Kamera vam omogućava da snimate slike ili video zapise pomoću MeMO Pada.

Da biste pokrenuli aplikaciju Kamera, na početnom ekranu tapnite na , a zatim tapnite na kada završite.

Camera

NAPOMENA: Slike i video datoteke se automatski čuvaju u Galeriji.

Režim kamere

Portretni prikaz

Pejzažni prikaz

Video režim

Portretni prikaz

Pejzažni prikaz

Gallery (Galerija)

Pregledajte slike i reprodukujte video snimke na MeMO Padu pomoću aplikacije Galerija. Ova aplikacija vam omogućava da uređujete, delite i brišete slike i video datoteke uskladištene na MeMO Padu. Iz Galerije možete da pregledate slike kao projekciju slajdova ili da tapnete sliku ili video datoteku da biste je pregledali.

Da biste pokrenuli Galeriju, na početnom ekranu tapnite na , a zatim tapnite na .

Gallery

Glavni ekran Galerije

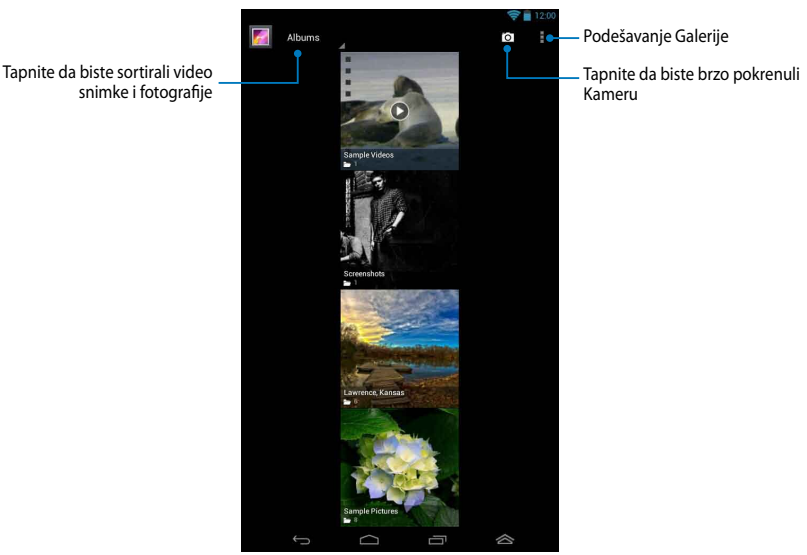

Deljenje i brisanje albuma

Da biste podelili album, tapnite i držite album dok se pri vrhu ekrana ne pojavi traka sa alatkama. Izabrane albume možete da otpremite ili ih podelite na mreži, kao i da ih izbrišete sa MeMO Pada.

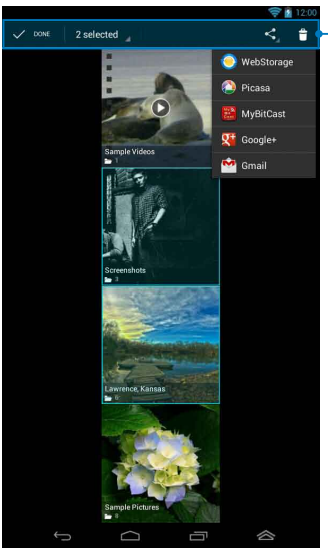



Deljenje, brisanje i uređivanje slika

Da biste podelili, uredili ili izbrisali sliku, tapnite na sliku da biste je otvorili, a zatim tapnite na sliku da biste otvorili traku sa alatkama pri vrhu ekrana.

Deljenje slika

Da biste podelili sliku:

1. Sa ekrana Galerija, otvorite album koji sadrži sliku koju želite da podelite.
2. Tapnite sliku da biste je izabrali, a zatim tapnite na i izaberite aplikaciju za deljenje sa spiska.

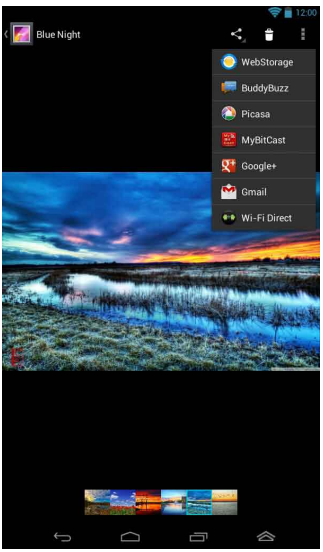

Da biste podelili više slika:

1. Sa ekrana Galerija, otvorite album koji sadrži sliku koju želite da podelite.
2. Tapnite i zadržite jednu sliku, a zatim tapnite druge slike.
3. Tapnite na , a zatim izaberite aplikaciju za deljenje sa spiska.

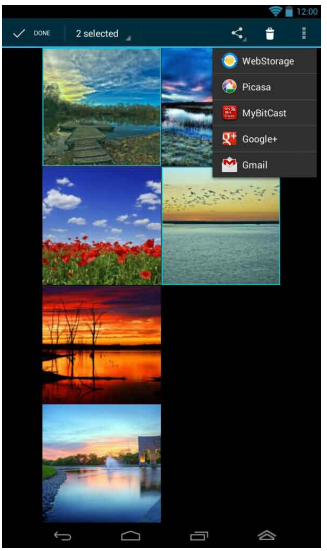

Uređivanje slike

Da biste uredili sliku:

1. Sa ekrana Galerija, otvorite album koji sadrži sliku koju želite da uredite.
2. Tapnite na sliku da biste je otvorili, a zatim tapnite na ⋮ **> Edit (Uredi)**.
3. Tapnite na alatke za uređivanje da biste započeli uređivanje.

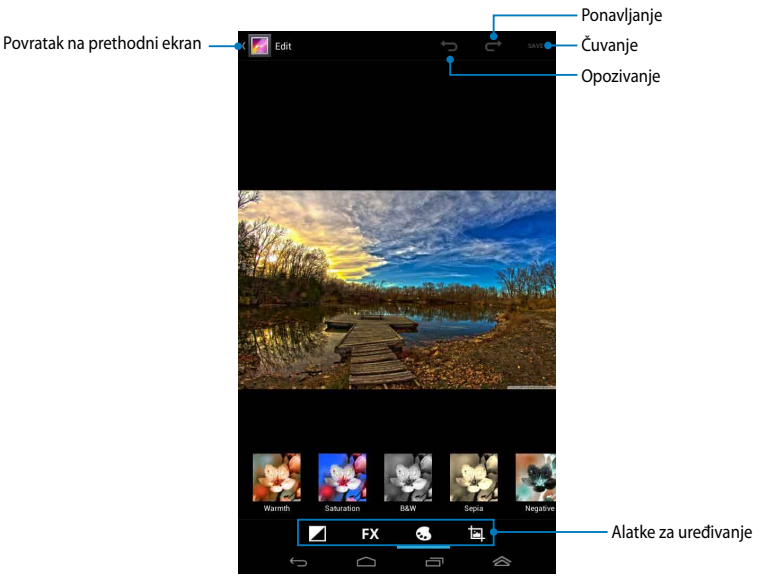

Brisanje slika

Da biste izbrisali sliku:

1. Sa ekrana Galerija, otvorite album koji sadrži sliku koju želite da izbrišete.
2. Tapnite na sliku da biste je otvorili, a zatim tapnite na .
3. Tapnite na **OK (POTVRDI)**.

Da biste izbrisali više slika:

1. Sa ekrana Galerija, otvorite album koji sadrži slike koje želite da izbrišete.
2. Tapnite i zadržite jednu sliku, a zatim tapnite druge slike.
3. Tapnite na , a zatim tapnite na **OK (POTVRDI)**.

Pristupanje vidžetu Galerija

Vidžet **Photo Gallery (galerija fotografija)** vam omogućava da omiljenim fotografijama ili albumima pristupite direktno sa početnog ekrana.

Da biste prikazali vidžet Galerija fotografija na početnom ekranu:

1. Tapnite na da biste pristupili ekranu Sve aplikacije.
2. Dodirnite **Widgets (vidžeti)** da biste prikazali meni sa vidžetima.
3. Tapnite i zadržite **Photo Gallery (Galerija fotografija)** dok se okvir vidžeta ne pomeri na početni ekran i prikaže se dijalog **Choose images (Izbor slika)**.
4. Iz dijaloga **Choose images (Izbor slika)** izaberite opciju koju želite da postavite kao vidžet na početni ekran.

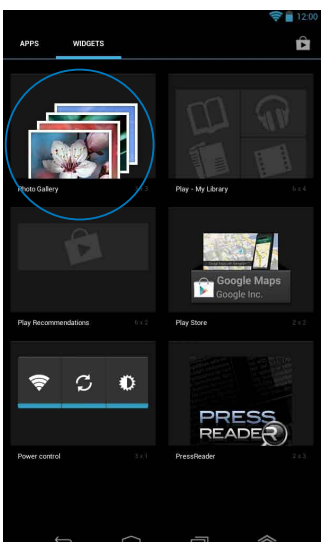

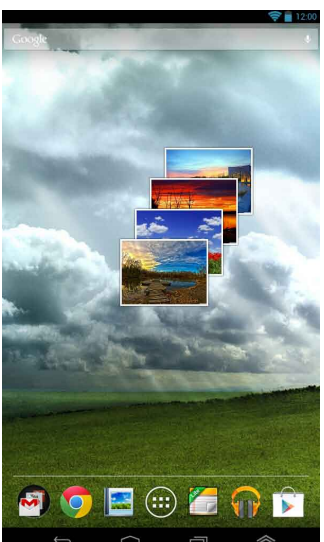

Email (E-pošta)

Aplikacija E-pošta vam omogućava da dodate POP3, IMAP i Exchange naloge kako biste mogli da primate, pravite i pregledate poruke e-pošte direktno sa MeMO Pada.

> **VAŽNO!** Morate da budete povezani sa internetom da biste mogli da dodate nalog e-pošte ili da primate i šaljete poruke e-pošte sa dodatih naloga.

Podešavanje naloga e-pošte

Da podesite nalog e-pošte:

1. **Tapnite na** ⋮⋮⋮ da biste pristupili ekranu Sve aplikacije.
2. Tapnite na

da biste pokrenuli aplikaciju za e-poštu.
3. Na ekranu aplikacije E-pošta, unesite adresu e-pošte i lozinku, a zatim kliknite na **Next (Dalje)**.

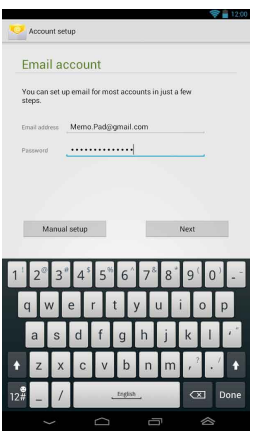

> **NAPOMENA:** Sačekajte dok MeMO Pad automatski proveri podešavanja servera za dolaznu i odlaznu poštu.

4. Konfigurišite **Account options (Opcije naloga)** i tapnite na **Next (Dalje)**.

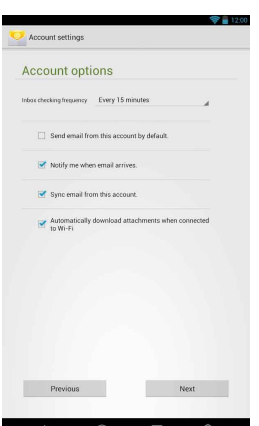

5. Unesite ime naloga koje želite da se prikazuje u odlaznim porukama, a zatim tapnite na **Next (Dalje)** da biste se prijavili u prijemno sanduče.

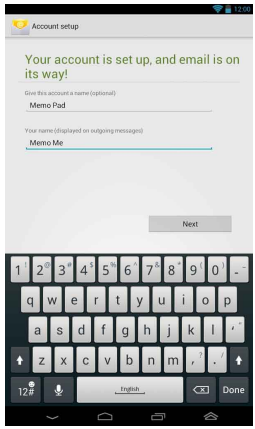

Dodavanje naloga e-pošte

Da biste dodali nalog e-pošte:

1. Tapnite na ⋮⋮⋮ da biste pristupili ekranu Sve aplikacije.
2. Tapnite na Email, a zatim se prijavite pomoću vašeg naloga.
3. Tapnite na ⋮ **> Settings (Podešavanja)**. Zatim tapnite na **Add account (Dodaj nalog)** u gornjem desnom uglu ekrana.



Gmail

Pomoću aplikacije Gmail možete da otvorite novi Gmail nalog ili sinhronizujete postojeći Gmail nalog kako biste mogli da šaljete, primate i pregledate e-poštu direktno sa MeMO Pada. Omogućavanje ove aplikacije vam pruža mogućnost da pristupite drugim Google aplikacijama koje mogu da zahtevaju Google nalog, kao što je Play prodavnica.

Podešavanje Gmail naloga

Da biste podesili Gmail nalog:

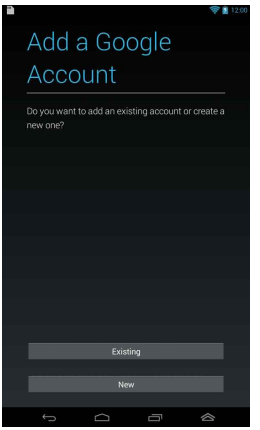

1. Tapnite na da biste pristupili ekranu Sve aplikacije.
2. Tapnite na da biste pokrenuli Gmail.
3. Dodirnite **Existing (postojeći)** i unesite postojeće podatke u polja **Email (adresa e-pošte)** i **Password (lozinka)**, a zatim dodirnite **Sign in (prijavi me)**.

NAPOMENE:

- Dodirnite **New (novi)** ako ne posedujete **Google Account (Google nalog)**.
- Prilikom prijavljivanja, moraćete da sačekate dok MeMO Pad obavi komunikaciju sa Google serverima radi podešavanja vašeg naloga.

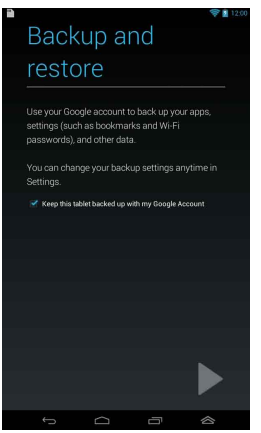

4. Koristite svoj Google nalog za pravljenje rezervnih kopija i za vraćanje podešavanja i podataka. Tapnite na da biste se prijavili na Gmail nalog.

VAŽNO! Ako pored Gmail naloga imate i druge naloge e-pošte, koristite **Email** da biste uštedeli na vremenu i pristupili svim nalozima istovremeno.

Play Store (Play prodavnica)

Pristupite ogromnom broju igara i aplikacija u Play prodavnici koristeći Google nalog.

VAŽNO! Play prodavnici možete da pristupite isključivo prijavljivanjem na Google nalog.

Pristupanje Play prodavnici

Da biste pristupili Play prodavnici:

1. Na početnom ekranu tapnite na

.
2. Ako već imate Google nalog, tapnite na **Existing (Postojeći)** i unesite nalog e-pošte i lozinku. Ako nemate nalog, tapnite na **New (Novi)** i sledite uputstva na ekranu da biste ga otvorili.
3. Nakon prijavljivanja možete da počnete da preuzimate aplikacije sa Play prodavnice i instalirate ih na MeMO Pad.

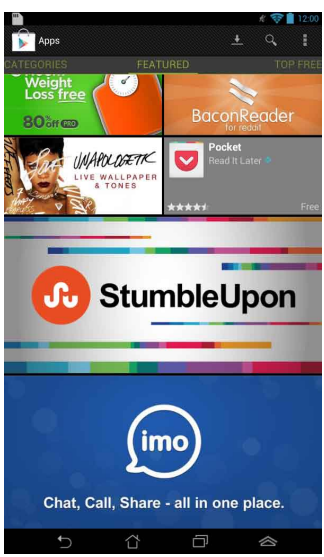

VAŽNO! Preuzmite najnoviju verziju Adobe Flash Playera za Android® uređaje.

NAPOMENE:

- Ne možete da povratite izbrisane aplikacije, ali možete da se prijavite sa istim ID brojem i preuzmete ih ponovo.
- Neke aplikacije su besplatne, dok vam druge mogu biti naplaćene putem kreditne kartice.

Maps (Mape)

Google mape vam omogućavaju da pronađete mesta i ustanove i da preuzmete uputstva. Takođe vam omogućava da se čekirate sa trenutne lokacije i da podelite tu informaciju s drugima.

Korišćenje Google mapa

Da biste koristili Google mape:

1. Tapnite na da biste pristupili ekranu Sve aplikacije, a zatim tapnite na Maps.
2. Koristite traku sa alatkama pri vrhu ekrana da biste prilagodili pretragu.

Portretni prikaz

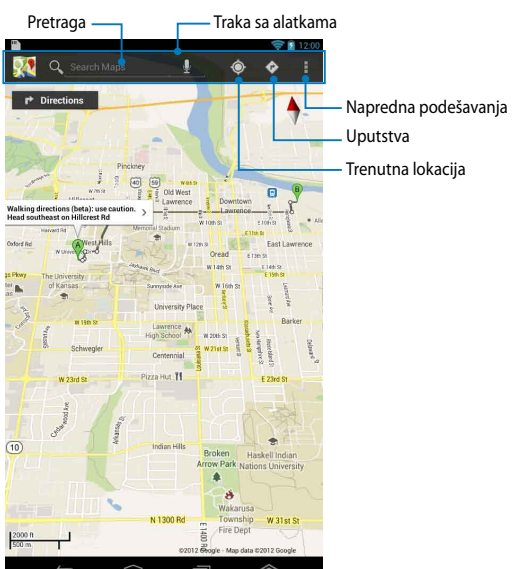

Pejzažni prikaz

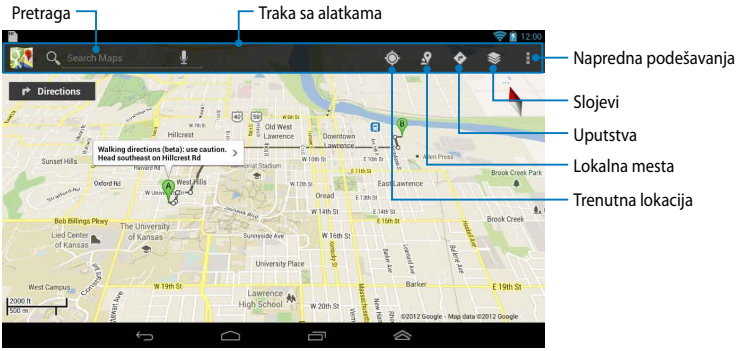

MyLibrary Lite

MyLibrary Lite, integrisani interfejs za vašu kolekciju knjiga, omogućava vam da smeštate i sortirate kupljene ili preuzete e-knjige prema naslovu, autoru i datumu.

Da biste pokrenuli MyLibrary Lite, tapnite na kako biste prikazali ekran Sve aplikacije, a zatim tapnite na .

My Library Lite

VAŽNO! Za otvaranje pojedinih elektronskih knjiga će vam možda biti potreban Adobe Flash®. Preuzmite Adobe Flash® plejer pre korišćenja aplikacije MyLibraryLite.

NAPOMENA: MyLibraryLite podržava e-knjige u formatima ePub, PDF i TXT.

Glavni ekran aplikacije MyLibrary Lite

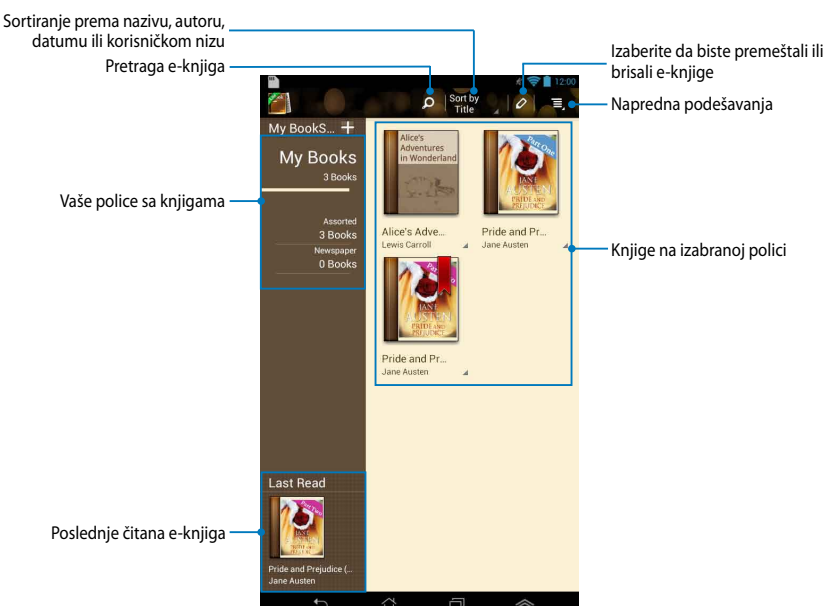

Čitanje elektronskih knjiga

Tokom čitanja e-knjige, prevucite prst nalevo da biste prešli na sledeću stranicu ili prevucite prst nadesno da biste se vratili na prethodnu.

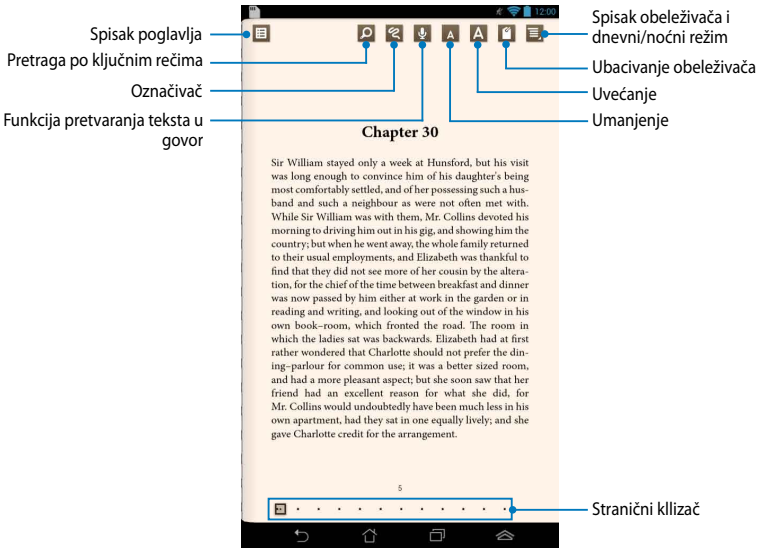

Listanje stranica

Da biste prešli na sledeću stranicu, prevucite prstom zdesna nalevo. Da biste se vratili na prethodnu stranicu, prevucite prstom sleva nadesno.

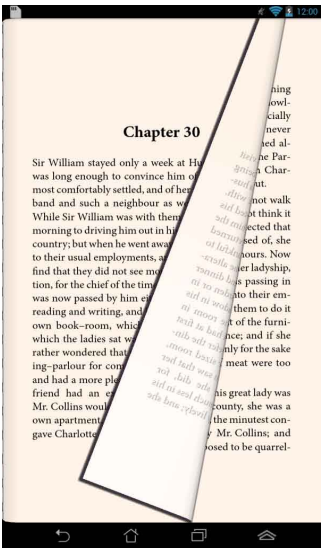

Postavljanje obeleživača

Obeleživači vam omogućava da obeležite stranice knjige kako biste lako mogli da se vratite na poslednju stranicu koju ste čitali.

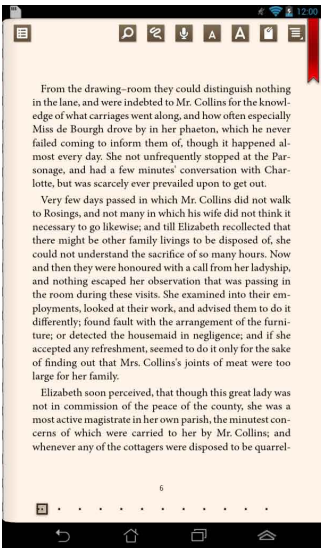

Da biste postavili obeleživač:

1. Tapnite bilo gde na ekranu da biste prikazali traku sa alatkama.
2. Tapnite na da biste obeležili stranicu. Možete da obeležite koliko god stranica želite.
3. Da biste pogledali obeležene stranice, tapnite na **> Bookmark list (Spisak obeleživača)**, a zatim tapnite na stranicu koju želite da otvorite.

Označavanje na stranicama

Označavanje u e-knjizi vam omogućava da pogledate definiciju reči, kopirate reč ili frazu, podelite je putem e-pošte ili je preslušate putem funkcije pretvaranja teksta u govor.

Označavanje reči

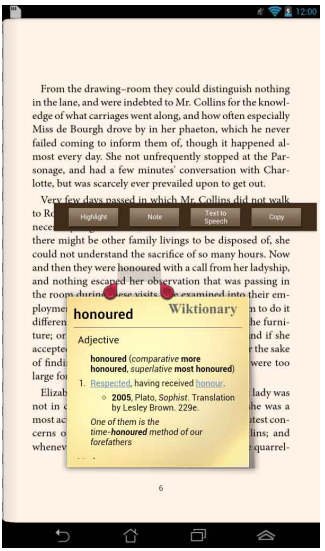

Označavanje fraze

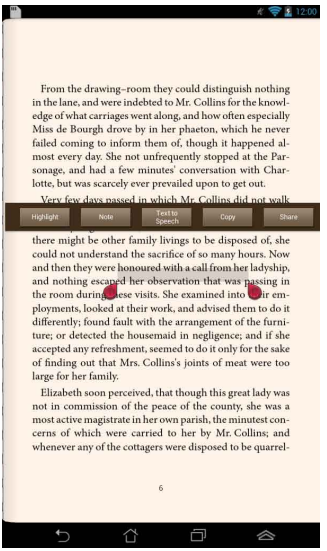

Da biste dodali napomenu na stranicu:

1. Tapnite i zadržite željenu reč ili rečenicu dok se traka sa alatkama i napomena iz rečnika ne pojave.

   NAPOMENA: Da biste označili frazu, tapnite i zadržite prst na reči, a zatim načinite izbor prevlačenjem prsta. Ako izaberete frazu, beleška iz rečnika se neće pojaviti.

2. Tapnite na **Highlight (Istakni)** da biste označili reč ili frazu. Tapnite na **Note (Zabeleži)** da biste snimili izabranu reč ili frazu. Tapnite na **Text to Speech (Pretvaranje teksta u govor)** da biste preslušali izabranu reč ili frazu. Tapnite na **Copy (Kopiraj)** da biste kopirali izabranu reč ili frazu i nalepili je u aplikaciju za obradu teksta.

   NAPOMENA: Da biste podelili reč ili frazu, tapnite na **Highlight (Istakni)**. Tapnite na istaknutu reč ili frazu, tapnite na **Share (Podeli)**, a zatim izaberite aplikaciju koju želite da upotrebite za deljenje.

SuperNote Lite

SuperNote Lite je aplikacija koja je laka za korišćenje i koja vam omogućava da hvatate beleške, švrljate, snimate ili umećete fotografije i snimate zvukove i video-zapise radi interaktivnijeg doživljaja.

Takođe možete da delite beležnice putem vašeg ASUS WebStorage naloga.

Da biste pokrenuli SuperNote Lite na početnom ekranu, tapnite na

.

Glavni ekran aplikacije SuperNote Lite

Pravljenje nove beležnice

Da biste napravili novu beležnicu:

1. Tapnite na **New Notebook (Nova beležnica)**.
2. Imenujte datoteku i izaberite **Pad (Tablet)** ili **Phone (Telefon)** za veličinu stranice.
3. Izaberite šablon. Stranica sa novom beleškom će se pojaviti istog trenutka.

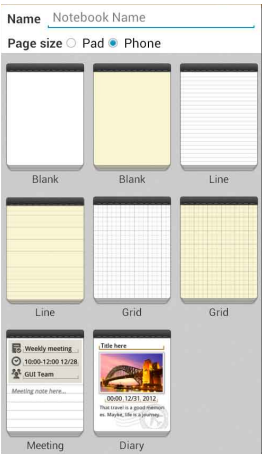

Novi interfejs beležnice u aplikaciji SuperNote

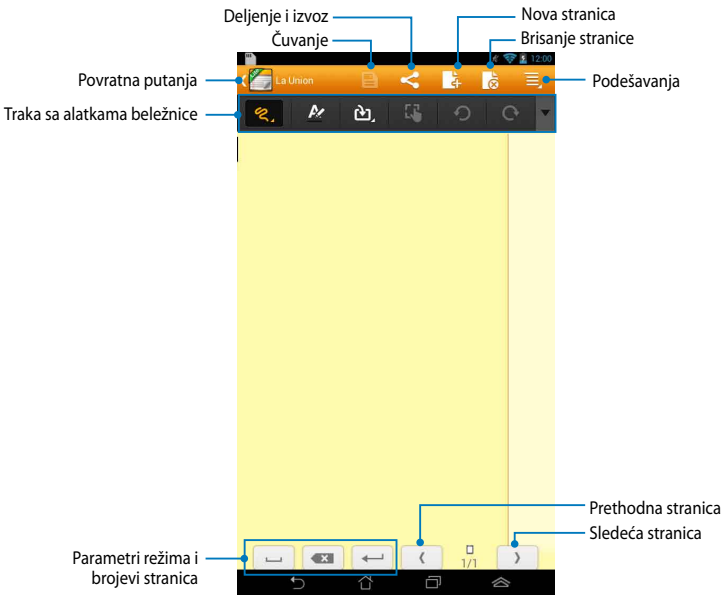

NAPOMENA: Podešavanja režima i traka sa alatkama beležnice se menjaju kada tapnete na režim Write, režim Type ili režim Draw.

Prilagođavanje beležnice

SuperNote vam omogućava da iskažete vašu kreativnost kroz beležnice. Sa trake sa alatkama možete da izaberete različite alatke koje vam omogućavaju da prilagodite beležnice.

> **NAPOMENA:** Parametri trake sa alatkama se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog režima.

Da biste prilagodili beležnicu:

1. Na glavnom ekranu aplikacije SuperNote, tapnite na beležnicu koju želite da prilagodite.
2. Tapnite na neku od ikona na traci sa alatkama da biste započeli uređivanje beležnica.

> **NAPOMENE:**
>
> - Za režim **Pisanje**, tapnite ▼ na traci sa alatkama beležnice, a zatim tapnite radi dobijanja smernica za pisanje, ukoliko su vam potrebne.
> - Za režime **Pisanje** i **Kucanje**, tapnite na da biste izabrali boju i debljinu teksta ili linije.

SuperNote režim Samo čitanje

Preimenovanje beležnice

Da biste preimenovali beležnicu:

1. Na glavnom ekranu aplikacije SuperNote, tapnite i zadržite datoteku beležnice, a zatim tapnite na **Rename (Preimenuj)**.
2. Unesite ime datoteke, a zatim dodirnite **OK (POTVRDI)**.

Skrivanje beležnice

Da biste sakrili beležnicu:

1. Na glavnom ekranu aplikacije SuperNote, tapnite i zadržite datoteku beležnice, a zatim tapnite na **Lock to hide (Zaključaj radi skrivanja)**.
2. Unesite lozinku, a zatim dodirnite **OK (POTVRDI)**.

NAPOMENE:

- Od vas će biti zatraženo da unesete novu lozinku kada po prvi put sakrijete beležnicu.
- Da biste videli skrivene beležnice na glavnom ekranu, tapnite na , a zatim tapnite na **Show locked notebook (Prikaži skrivenu beležnicu)**.

Brisanje beležnice

Da biste izbrisali beležnicu:

1. Na glavnom ekranu aplikacije SuperNote, tapnite i zadržite datoteku beležnice, a zatim tapnite na **Delete (Izbriši)**.
2. Tapnite na **Delete (Izbriši)** da biste potvrdili brisanje beležnice.

ASUS Studio

ASUS Studio je aplikacija koja vam omogućava da upravljate fotografijama i video snimcima uskladištenim na vašem MeMO Padu. Pomoću ASUS Studija možete da pregledate i sortirate fotografije i video snimke, uređujete fotografije i primenjujete filtere; pravite personalizovane albume i delite ih putem e-pošte ili sajtova društvenih mreža.

Da biste pokrenuli ASUS Studio, na početnom ekranu tapnite na , a zatim tapnite na ASUS Studio.

Glavni ekran ASUS Studija

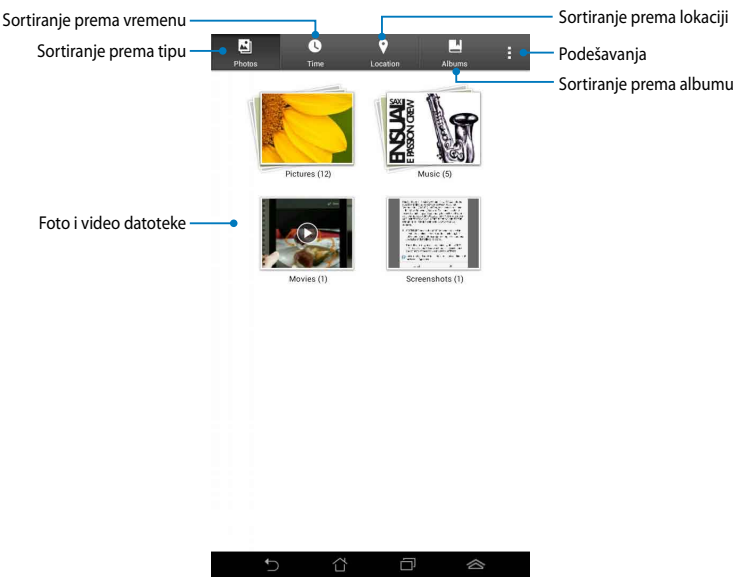

Gledanje sačuvanih fotografija

Da biste gledali fotografije, tapnite na foto-album, a zatim listajte prstom nagore ili nadole kako biste se kretali kroz sačuvane fotografije.

Gledanje sačuvanih video snimaka

Da biste gledali sačuvane video snimke, tapnite na video-album, a zatim tapnite na video kako biste ga izabrali i pogledali.

Prilagođavanje sačuvanih fotografija

Da biste prilagodili fotografiju, otvorite album koji sadrži fotografiju koju želite da prilagodite, a zatim tapnite na fotografiju da biste je izabrali i prikazali traku sa alatkama.

Traka sa alatkama se sastoji iz sledećih funkcija:

- Tapnite da biste dodali fotografiju među omiljene.
- Tapnite da biste označili fotografiju i izabrali kategoriju.
- Tapnite da biste uredili fotografiju.
- Tapnite da biste izbrisali fotografiju.

Uređivanje fotografije

Da biste uredili fotografiju:

1. Tapnite na na traci sa alatkama.
2. Tapnite na alatke za uređivanje da biste započeli uređivanje.

BuddyBuzz

BuddyBuzz je ekskluzivni agregator društvenih mreža kompanije ASUS koji vam omogućava da na jednom mestu pristupite više vaših naloga na društvenim mrežama. Sa BuddyBuzzom možete da se prebacujete između vaših naloga na društvenim mrežama, kao što su Facebook, Twitter i Plurk.

> **NAPOMENA:** Obavezno registrujte vaše naloge na društvenim mrežama kada koristite BuddyBuzz po prvi put.

Korišćenje BuddyBuzza

Da biste koristili BuddyBuzz:

1. Na početnom ekranu, tapnite na , a zatim tapnite na BuddyBuzz.
2. Tapnite na START BUDDYBUZZ da biste otvorili glavni ekran BuddyBuzza.

Glavni ekran BuddyBuzza

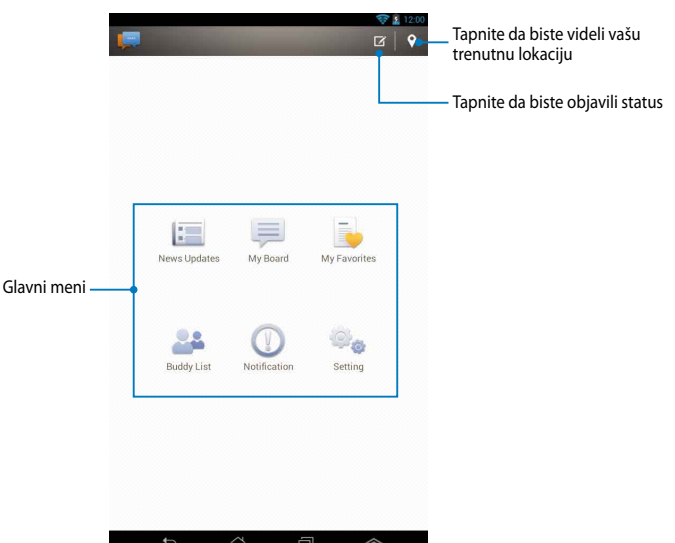

Glavni meni vam omogućava sledeće:

Omogućava vam da vidite novosti o prijateljima, sa omiljenih sajtova za vesti i drugih označenih događaja.

Omogućava vam da pročitate novosti koje ste objavili na My Board.

Omogućava vam da dodate omiljene drugare i vidite omiljene objave.

Omogućava vam da vidite omiljene drugare na spisku i pogledate njihove profile.

Omogućava vam da vidite obaveštenja koja su označena na vašem profilu.

Omogućava vam da konfigurišete podešavanja naloga i opšta podešavanja BuddyBuzza.

AudioWizard

AudioWizard vam omogućava da prilagodite zvučne režime vašeg MeMO Pada radi jasnijeg audio izlaza koji odgovara stvarnim slučajevima korišćenja.

Da biste pokrenuli Audio Wizard, na početnom ekranu tapnite na , a zatim tapnite na .

Korišćenje AudioWizarda

Da biste koristili AudioWizard:

1. U prozoru AudioWizarda, tapnite na zvučni režim koji želite da aktivirate.

   NAPOMENA: Tapnite na **OFF (ISKLJUČI)** ako želite da deaktivirate neki od prethodno sačuvanih zvučnih režima.

2. Tapnite na **OK (POTVRDI)** da biste sačuvali izabrani zvučni režim i izašli iz prozora AudioWizarda.

MyPainter

MyPainter je aplikacija za slikanje ekskluzivno dostupna na MeMO Padu koja vam omogućava da napravite slikovnu datoteku ili da dodate kaligrafiju, efekte i fotografije na postojeću slikovnu datoteku.

Da biste pokrenuli MyPainter, na početnom ekranu tapnite na , a zatim tapnite na .

Ekran MyWorks

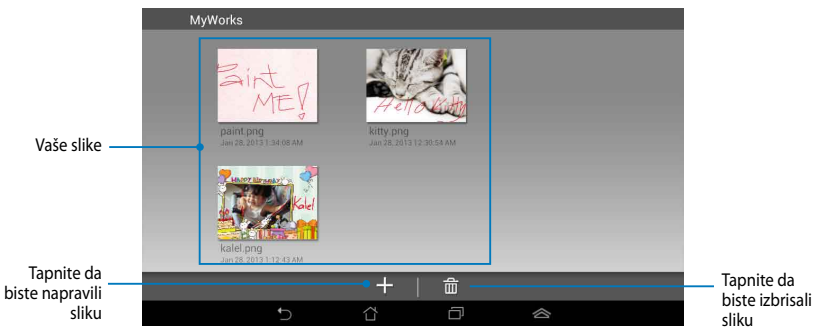

Pravljenje slike

Da biste napravili sliku:

1. Na ekranu MyWorks, tapnite na .
2. Na ekranu sa šablonima, tapnite na šablon da biste ga izabrali.

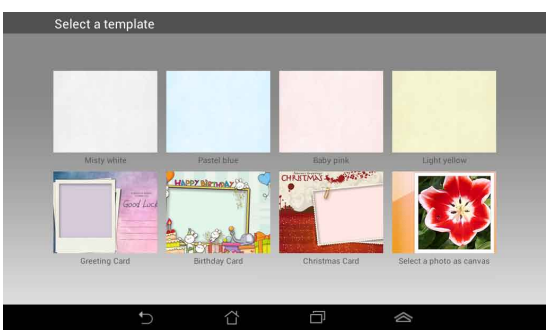

MyPainter ekran za uređivanje

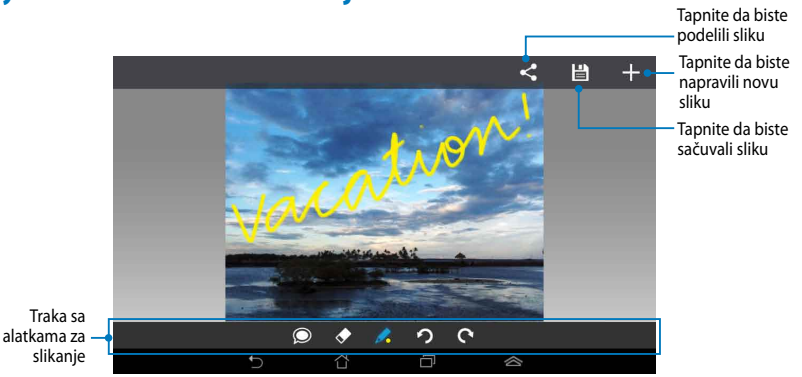

Uređivanje slike

Da biste uredili sliku:

1. Na ekranu MyWorks, tapnite na sliku da biste je izabrali.
2. Tapnite na alatke za uređivanje da biste započeli uređivanje.

App Locker

App Locker je sigurnosna aplikacija koja vam omogućava da zaštitite vaše privatne aplikacije od neovlašćenog korišćenja. Kada želite da koristite zaključanu aplikaciju, App Locker će od vas zatražiti da unesete lozinku za pokretanje zaključane aplikacije.

Korišćenje App Lockera

Da biste koristili App Locker:

1. Na početnom ekranu, tapnite na , a zatim tapnite na App Locker.
2. Tapnite na **Start (Pokreni)**, a zatim podesite lozinku.

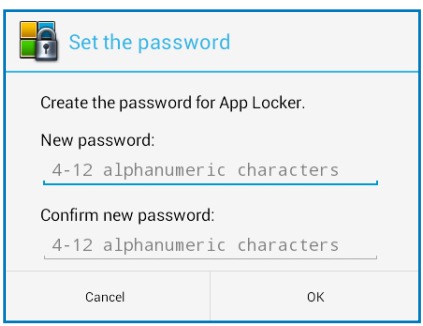

3. Tapnite na **OK (Potvrdi)** da biste nastavili na ekran App Lockera.

Ekran App Lockera

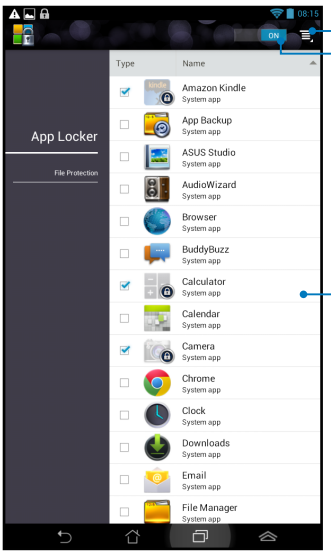

Tapnite ovde da biste konfigurisali podešavanja App Lockera.

Pomerite klizač nadesno da biste aktivirali spisak aplikacija.

Tapnite na aplikacije koje želite da zaključate. Da biste otključali aplikaciju, jednostavno tapnite na aplikaciju koju ste prethodno zaključali.

NAPOMENE:

- Katanci će se pojaviti pored zaključanih aplikacija na početnom ekranu.
- Svaki put kada pristupate zaključanoj aplikaciji od vas će biti zatraženo da unesete lozinku.

App Backup

App Backup vam omogućava da napravite rezervnu kopiju instaliranih aplikacija i podataka na vašem MeMO Padu ili ih da ih sačuvate na eksterni uređaj za skladištenje koji je instaliran u vaš MeMO Pad. Ova aplikacija takođe vraća rezervne kopije aplikacija i podataka nakon ažuriranja upravljačkog softvera.

Da biste pokrenuli App Backup, na početnom ekranu tapnite na , a zatim tapnite na App Backup.

VAŽNO!

- App Backup nije u mogućnosti da povrati aplikacije koje zahtevaju autentifikaciju naloga.
- Ako želite da duplirate datoteke rezervne kopije aplikacija i podataka, obavezno ubacite microSD karticu u konektor za microSD karticu pre pravljenja rezervne kopije aplikacija i podataka.

Ekran Spisak za rezervnu kopiju

Pravljenje rezervne kopije aplikacija i podataka

Da biste napravili rezervnu kopiju aplikacija i podataka:

1. Na glavnom ekranu aplikacije App Backup, tapnite na **Backup List (Spisak za rezervnu kopiju)** na levoj ploči da biste pregledali spisak instaliranih aplikacija i podataka.
2. Potvrdite izbor aplikacija čiju rezervnu kopiju želite da napravite, a zatim tapnite na BACKUP.
3. Unesite ime rezervne datoteke, a zatim tapnite na **OK (POTVRDI)**.

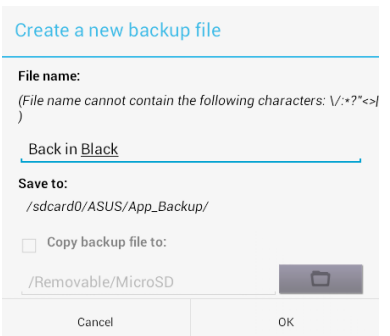

> **NAPOMENA:** Ako želite da sačuvate kopiju rezervne datoteke, potvrdite izbor u polju **Copy to backup file to: (Kopiraj rezervnu datoteku u:)** i zatim tapnite na da biste izabrali direktorijum.

4. Podesite lozinku za rezervnu datoteku, a zatim tapnite na **OK (POTVRDI)**.

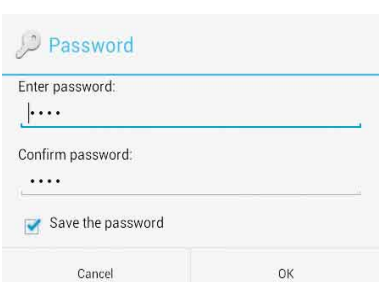

5. Tapnite na **OK (POTVRDI)** da biste nastavili sa pravljenjem rezervne kopije aplikacije.

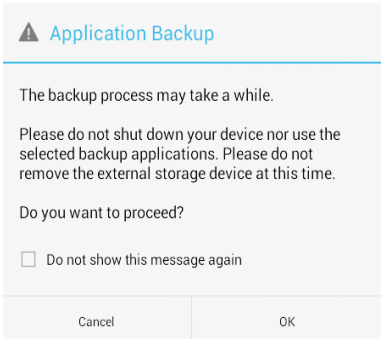

6. Nakon što se pravljenje rezervne kopije završi, tapnite na **OK (POTVRDI)**.

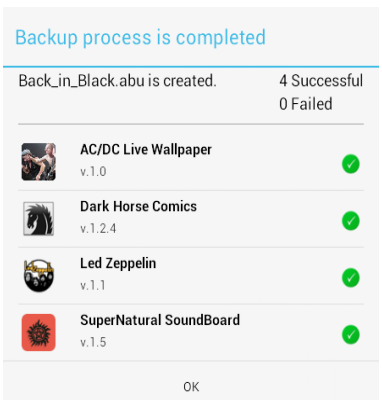

Ekran Spisak za vraćanje

Vraćanje aplikacija i podataka

Da biste vratili aplikacije i podatke:

1. Na glavnom ekranu aplikacije App Backup, tapnite na **Restore List (Spisak za vraćanje)** na levoj ploči da biste pregledali spisak rezervnih datoteka.
2. Tapnite na datoteku koju želite da vratite, a zatim tapnite na **OK (POTVRDI)**.

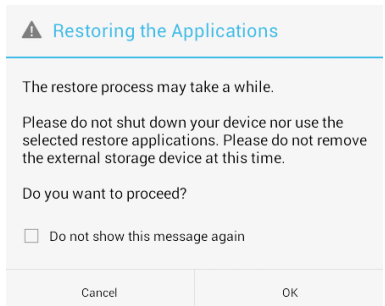

3. Unesite lozinku koju ste podesili kada ste napravili rezervnu datoteku, a zatim tapnite na **OK (POTVRDI)**.

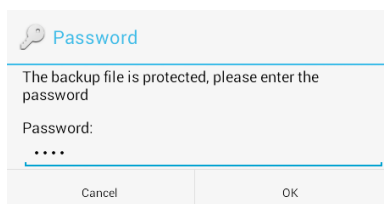

4. Izaberite datoteku koju želite da vratite, a zatim tapnite na **OK (POTVRDI)**.

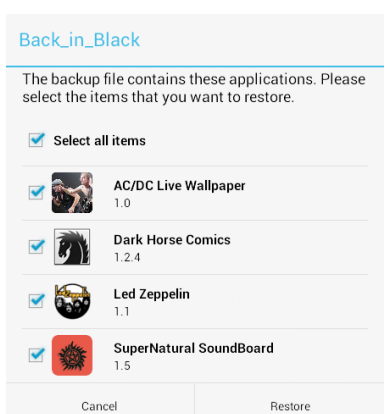

5. Tapnite na **OK (POTVRDI)** da biste nastavili sa vraćanjem aplikacija na sistem.

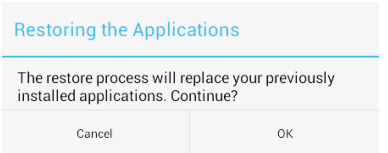

6. Nakon što se vraćanje završi, tapnite na **OK (POTVRDI)**.

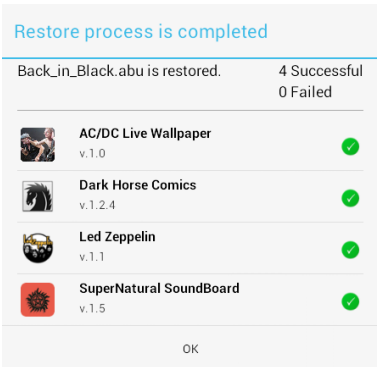

Widgets (Vidžeti)

Vidžeti vam omogućavaju da s lakoćom pristupate korisnim i zabavnim aplikacijama na početnom ekranu MeMO Pada, kao svojevrsne prečice do aplikacija.

Da biste pregledali vidžete, na početnom ekranu tapnite na , a zatim tapnite na **WIDGETS (VIDŽETI)**.

Prikazivanje vidžeta na početnom ekranu

Na ekranu Vidžeti, pomerite ekran na stranu da biste izabrali vidžet. Tapnite i zadržite izabrani vidžet, a zatim ga prevucite na početni ekran.

VAŽNO!

- Možda će od vas biti zatraženo da obavite dodatne radnje kao što su registracija ili aktivacija pre nego što budete bili u mogućnosti da koristite izabrani vidžet.
- Ako na ekranu na kojem ste smestili vidžet nema dovoljno prostora, vidžet neće biti dodat na ekran.

Uklanjanje vidžeta sa početnog ekrana

Na početnom ekranu, tapnite i zadržite vidžet dok se ne pojavi **X Remove (Ukloni)**. Bez podizanja prsta, prevucite vidžet na **X Remove (Ukloni)** da biste uklonili vidžet sa početnog ekrana.

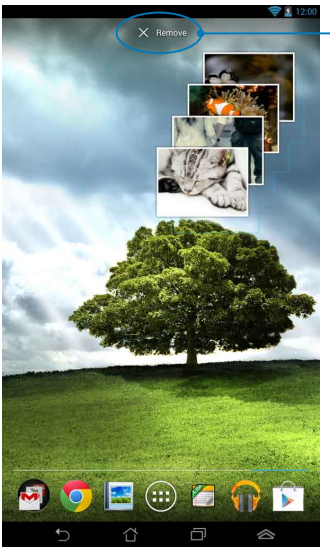

ASUS Battery

ASUS Battery je specijalan vidžet, dizajniran da prikaže stanje baterije MeMO Pada i povezanih dodataka u vidu procenta i boje.

Da biste pogledali vidžet ASUS Battery, na početnom ekranu tapnite na , a zatim tapnite na **WIDGETS (VIDŽETI)**.

Prikazivanje vidžeta ASUS Battery na početnom ekranu

Na ekranu Vidžeti, pomerite ekran na stranu da biste potražili vidžet ASUS Battery. Tapnite i zadržite vidžet, a zatim ga prevucite na početni ekran.

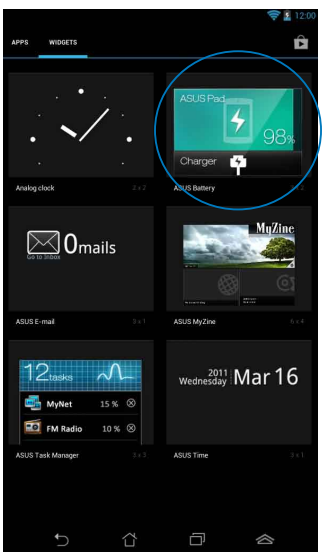

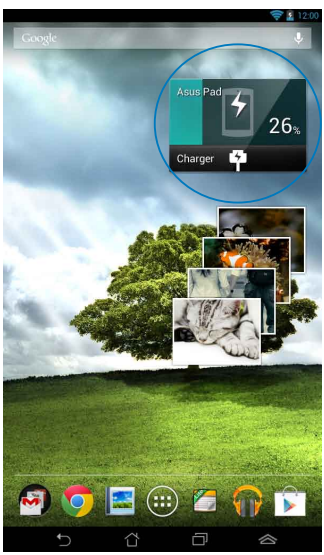

NAPOMENA: Stanje baterije MeMO Pada možete da vidite i u okviru table ASUS Quick Settings i u zoni za obaveštenja. Više detalja potražite u odeljcima ***ASUS Quick Settings*** i ***Tabla Obaveštenja***.

Dodaci

Izjava Federalne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj saglasan je sa FCC pravilima, Delom 15, rad je podložan sledećim uslovima:

- Ovaj uređaj ne može da izazove štetno ometanje.
- Ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujući ometanje koje može da izazove neželjeni rad.

Ova oprema je testirana i u saglsnosti je sa ograničenjima za Klasu B digitalnih uređaja shodno Delu 15 FCC pravila. Ova ograničenja su dizajnirana da obezbede razumnu zaštitu protiv štetnog ometanja u rezidencionoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da utiče na prijem radio talasa. Međutim, ne postoje garancije da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a što se može zaključiti uključivanjem i isključivanjem opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite ometanje na neki od sledećih načina:

- Okrenite antenu za prijem signala.
- Povećajte rastojanje između opreme i resivera.
- Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na električno kolo različito od onog na koje je povezan resiver.
- Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV električarem.

Promene ili modifikacije koje nije posebno odobrila strana odgovorna za saglasnost mogu da ponište pravo vlasnika da koristi opremu.

Antena(e) koja se koristi za ovaj predajnik ne može biti ko-locirana ili da radi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

Informacije o RF izlaganju (SAR)

Ovaj uređaj ispunjava zahteve vlade za izlaganje radio talasima. Ovaj uređaj je dizajniran i proizveden da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio frekventnim talasima (RF) koje je postavila Federalna komisija za komunikacije vlade SAD-a.

Standard za izlaganje koristi jedinicu za merenje koja je poznata kao Specifična stopa absorbcije ili SAR. SAR ograničenje postavljeno od strane FCC-a je 1,6W/kg. Testovi za SAR se sprovode korišćenjem standardnih radnih pozicija koje je prihvatila FCC sa EUT prenosom na posebnim nivoima napajanja na različitim kanalima.

Najveća SAR vrednost za uređaj kao što je preneto FCC je 0,769 W/kg kada se stavi pored tela.

FCC je odobrila ovlašćenje opreme za ovaj uređaj sa svim prijavljenim SAR nivoima procenjenih da su u saglasnosti sa FCC RF smernicama izlaganja. SAR informacije o ovom uređaju se nalaze u fajlu sa FCC i mogu se naći u Display Grant odeljku na www.fcc.gov/oet/ea/fccid nakon pretraživanja ID FCC-a: MSQK0W.

EC Deklaracija o usklađenosti

Ovaj proizvod je u saglasnosti sa propisima R&TTE Direktive 1999/5/EC. Deklaraciju o usklađenosti možete da preuzmete sa adrese http://support.asus.com.

Sprečavanje oštećivanja sluha

Da biste sprečili oštećivanje sluha, ne slušajte zvuk velike jačine duži vremenski period.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l' utilisateur.

Za područje Francuske, prema zahtevima člana francuskog zakona L. 5232-1, ovaj uređaj je testiran i utvrđena je njegova usaglašenost sa zahtevima o zvučnom pritisku propisanim u standardima NF EN 50332-2:200 i NF EN 50332-1:20000.

Upozorenje CE oznake

CE

CE oznaka za uređaje bez bežičnog LAN/Bluetooth-a

Isporučena verzija ovog uređaja ispunjava zahteve EEC direktiva 2004/108/EC "Elektromagnetna kompatibilnost" i 2006/95/EC "Direktiva niskog napona".

Najveća CE SAR vrednost za uređaj je 0,356 W/kg.

Informacije o izlaganju radio-talasima (SAR) - CE

Ovaj uređaj ispunjava zahteve EU (1999/519/EC) vezane za ograničavanje izlaganja javnosti elektromagnetnim poljima zarad zaštite zdravlja.

Granice su deo sveobuhvatnih preporuka za zaštitu javnosti. Ove preporuke su razvile i proverile nezavisne naučne organizacije kroz redovne i temeljne procene naučnih istraživanja. Jedinica mere za ograničenje za mobilne uređaje koje je preporučio Evropski savet je „specifičan stepen upijanja" (SAR) i SAR granica je prosečno 2,0 W/kg na 10 grama telesnog tkiva. Ispunjava zahteve Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujuće radijacije (ICNIRP).

Ovaj uređaj je testiran za rad u neposrednoj blizini tela i ispunjava ICNRP smernice za izlaganje i evropske standarde EN 62311 i EN 62209-2. Merenje SAR stepena se obavlja u uslovima kada je uređaj u direktnom kontaktu sa telom i pri emitovanju na nivou najveće sertifikovane izlazne snage u svim frekventnim opsezima mobilnog uređaja.

Zahtev za električnu bezbednost

Proizvodi sa oznakama za električnu struju od do 6A i koji teže više od 3Kg moraju da koriste odgovarajuće, odobrene kablove za struju, jače od ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 ili H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

ASUS recikliranje/ servisi za vraćanje

ASUS programi za recikliranje i vraćanje dolaze iz naše potrebe za najvišim standardima radi zaštite našeg okruženja. Mi verujemo da možemo da vam pružimo rešenje kako biste mogli da odgovorno reciklirate naše proizvode, baterije, druge komponente kao i materijale pakovanja. Molimo vas posetite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm za detaljne informacije o recikliranju u različitim regionima.

Obaveštenje o zaštitnom sloju

VAŽNO! U cilju obezbeđivanja električne izolacije i osiguravanja električne bezbednosti, na uređaj je nanet zaštitni sloj kako bi se izolovao, osim na mesta gde se nalaze ulazni i izlazni portovi.

Pravilno odlaganje

Rizik od eksplozije ukoliko baterija nije pravilno zamenjena. Iskorišćene baterije odlažite prema uputstvima.

NE odbacuje bateriju kao uobičajeno smeće. Simbol precrtane kante sa točkićima ukazuje na to da bateriju ne treba odbacivati kao uobičajeno smeće.

NE bacajte MeMO Pad u običan otpad. Ovaj proizvod je dizajniran tako da omogući ispravno ponovno korišćenje delova i može da se reciklira. Simbol sa precrtanom kantom sa točkićima znači da proizvod (električna, elektronska oprema i dugmaste baterije koje sadrži živu) ne treba odlagati kao obično smeće. Proverite lokalne regulative vezane za uklanjanje elektronskih proizvoda.

NE bacajte MeMO Pad u vatru. NE izazivajte kratak spoj kontakata. NE rasklapajte MeMO Pad.

Naziv modela: K0W (ME172V)

Proizvođač	ASUSTeK Computer Inc.
Adresa:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Ovlašćeni predstavnik u Evropi	ASUS Computer GmbH
Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS MeMO Pad**
Model name :	**K0W**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50360:2001	☒ EN 62311:2008
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 50332-2:2003

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec. 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____